

# Kanalice



Cestovne kanalice


Dimenzije: 50/40/12 cm  
40/40/12 cm

Boja: siva


Parkovna kanalica

Dimenzije: 40/20/8 cm  
Boja: siva





CESTOVNA KANALICA 50/40/12

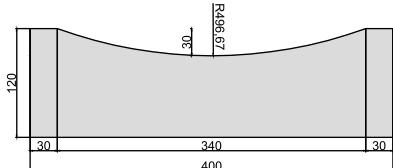

CESTOVNA KANALICA 40/40/12

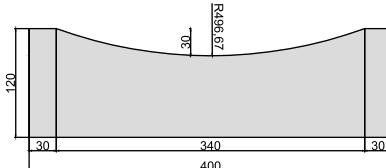

PARKOVNA KANALICA 40/20/8

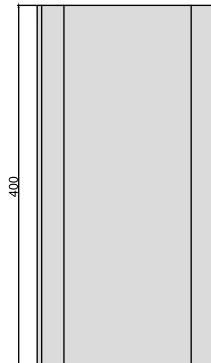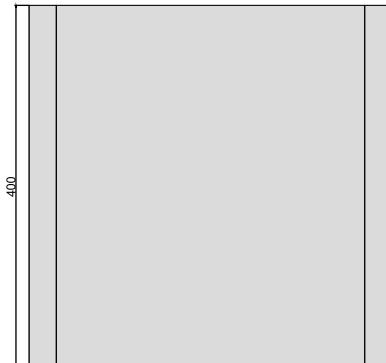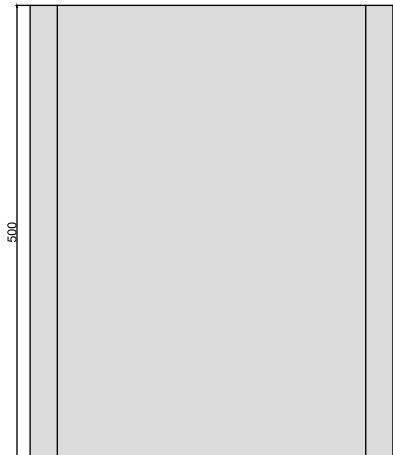

## Kanalice – općenito

Namijenjene su za izvođenje kanala za odvodnju na kolnim površinama u industrogradnji i izgradnji cesta te na manjim površinama (parkovne kanalice). Prikladne su za izgradnju cesta, parkova, dvorišta i skladišta, npr. u kombinaciji s betonskim opločnikom, pločama i asfaltom. Ispunjavaju zahtjeve norme HRN EN 1340 čija fizičko - mehanička svojstva u potpunosti odgovaraju visokim zahtjevima u cestogradnji. (Izjave o svojstvima dostupne na web stranicama).

### Ugradnja kanalica:

#### 1. Izvođenje podlage

1.1 Iskop tla

1.2 Navoz protusmrzavajuće podlage

Podloga kanalice mora imati odgovarajuću stabilnost koja se postiže zbijanjem podloge, a sukladno namjeni površine.

#### 2. Betonska podloga na koju se postavlja kanalica

Uvjeti cestovnog prometa zahtjevaju izvođenje betonske podlage betonom minimalne kvalitete C 16/20 - kod podneblja izloženim utjecajima smrzavanja i / ili soli za posipanje tla, potrebno je prilagoditi vrstu betona.

#### 3. Polaganje kanalica

Polažu se na pripremljenu podlogu i u pravcu niveliraju. Ukoliko se primjenjuje malj ili bilo koji drugi alat kako bi se postigla planirana visina, obavezno preko kanalice staviti drvenu letvu. Spojevi (fuge) između kanalica se, ukoliko se zahtjeva, popunjavaju elastičnim trajnim fug - masama.