


OPLOČNIK

LA LINIA



Prikaz simbola

(Rasterska mjera u cm)

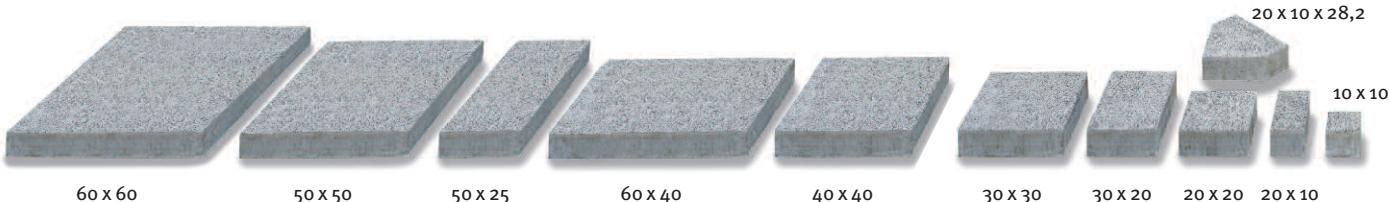

Boje, izgled i obrada površine	Boje: granitno siva, basalt antracit, terrakotta Površina: fino prana Polaganje: ručno																																																																																																								
Osobine proizvoda	Visokovrijedan opločnik s udjelom zrnaca prirodnog kamena koji pojačavaju izdržljivost površine Izgled površine: Visokovrijedan opločnik sa Semmelrock Protect zaštitom, fino prane površine od prirodnog - granitnog granulata. Rezultat je površina koja proizvodu daje ekskluzivan izgled. Rubovi: s fazom (rubom)																																																																																																								
Područja primjene	La Linia opločnik primjenjuje se kod terasa, vrtnih staza i staza oko kuće, garažnih prilaza, parkirališta, prostora ispred zgrada, prolaza ispod arkada, unutrašnjih dvorišta, pločnika i nogostupa te šetnica i trgovca. Ovaj proizvod moguće je kombinirati s odgovarajućim opločnicima iz Rettango i Pastella programa. Nosivost površine: Pogodno za osobne automobile uz odgovarajuće polaganje i zaštitu površine. Moguće kombinirati s: Pastella, Rettango																																																																																																								
Prednosti	<ul style="list-style-type: none"> Površina impregnirana Semmelrock Protectom što omogućava lako održavanje te spriječava prijanjanje prljavštine. Smanjena mogućnost cvjetanja vapnenca zbog hidrofobnih aditiva u opločnicima Elegantan dizajn Otporni na klizanje i habanje Otporni na smrzavanje i sol za posipavanje 																																																																																																								
Građevinsko-fizikalne karakteristike	Proizvod je sukladan zahtjevima norme HRN EN 1338:2004 i HRN EN 1338:2004/AC 2007. Posipavanje solju: Smiju se upotrebljavati sredstva za otapanje leda koja su namijenjena isključivo proizvodima od betona (npr. na bazi NaCl).																																																																																																								
Tehnički podaci (Rasterska mjera u cm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>nazivna mjera cm</th> <th>debljina cm</th> <th>rubovi</th> <th>min. širina fuga mm</th> <th>težina kg/kom</th> <th>težina kg/m²</th> <th>potreba kom/m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 X 10</td> <td>9,5 X 9,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>1,8</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>10 X 20*</td> <td>9,5 X 19,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>3,60 1,80</td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>10 X 10</td> <td>9,5 X 9,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>20 X 20</td> <td>19,5 X 19,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>7,40</td> <td></td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>30 X 20</td> <td>29,5 X 19,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>10,60</td> <td></td> <td>16,7</td> </tr> <tr> <td>30 X 30</td> <td>29,5 X 29,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>16,20</td> <td></td> <td>11,1</td> </tr> <tr> <td>40 X 40</td> <td>39,5 X 39,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>28,80</td> <td>cca. 180</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>20 X 10 X 28,2</td> <td>19,5 X 9,5 X 27,7</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>9,10</td> <td></td> <td>20,5</td> </tr> <tr> <td>60 X 40</td> <td>59,5 X 39,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>43,5</td> <td></td> <td>4,17</td> </tr> <tr> <td>50 X 50*</td> <td>49,5 X 49,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>/</td> <td></td> <td>2 kom 50 X 50</td> </tr> <tr> <td>50 X 25</td> <td>49,5 X 24,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4 kom 25 X 50</td> </tr> <tr> <td>60 X 60</td> <td>59,5 X 59,5</td> <td>8</td> <td>s fazom</td> <td>5</td> <td>64,80</td> <td></td> <td>2,78</td> </tr> </tbody> </table>		nazivna mjera cm	debljina cm	rubovi	min. širina fuga mm	težina kg/kom	težina kg/m ²	potreba kom/m ³	10 X 10	9,5 X 9,5	8	s fazom	5	1,8		100	10 X 20*	9,5 X 19,5	8	s fazom	5	3,60 1,80		48	10 X 10	9,5 X 9,5						8	20 X 20	19,5 X 19,5	8	s fazom	5	7,40		25	30 X 20	29,5 X 19,5	8	s fazom	5	10,60		16,7	30 X 30	29,5 X 29,5	8	s fazom	5	16,20		11,1	40 X 40	39,5 X 39,5	8	s fazom	5	28,80	cca. 180	6,25	20 X 10 X 28,2	19,5 X 9,5 X 27,7	8	s fazom	5	9,10		20,5	60 X 40	59,5 X 39,5	8	s fazom	5	43,5		4,17	50 X 50*	49,5 X 49,5	8	s fazom	5	/		2 kom 50 X 50	50 X 25	49,5 X 24,5						4 kom 25 X 50	60 X 60	59,5 X 59,5	8	s fazom	5	64,80		2,78
	nazivna mjera cm	debljina cm	rubovi	min. širina fuga mm	težina kg/kom	težina kg/m ²	potreba kom/m ³																																																																																																		
10 X 10	9,5 X 9,5	8	s fazom	5	1,8		100																																																																																																		
10 X 20*	9,5 X 19,5	8	s fazom	5	3,60 1,80		48																																																																																																		
10 X 10	9,5 X 9,5						8																																																																																																		
20 X 20	19,5 X 19,5	8	s fazom	5	7,40		25																																																																																																		
30 X 20	29,5 X 19,5	8	s fazom	5	10,60		16,7																																																																																																		
30 X 30	29,5 X 29,5	8	s fazom	5	16,20		11,1																																																																																																		
40 X 40	39,5 X 39,5	8	s fazom	5	28,80	cca. 180	6,25																																																																																																		
20 X 10 X 28,2	19,5 X 9,5 X 27,7	8	s fazom	5	9,10		20,5																																																																																																		
60 X 40	59,5 X 39,5	8	s fazom	5	43,5		4,17																																																																																																		
50 X 50*	49,5 X 49,5	8	s fazom	5	/		2 kom 50 X 50																																																																																																		
50 X 25	49,5 X 24,5						4 kom 25 X 50																																																																																																		
60 X 60	59,5 X 59,5	8	s fazom	5	64,80		2,78																																																																																																		

* isporučivo u kombiniranoj formi, 2 dimenzije na paleti

Polaganje

ručno	X
-------	---

strojno

Nosivost površine

pješaci	X	automobil		teretno vozilo
---------	---	-----------	--	----------------

OPLOČNIK

LA LINIA



Shema polaganja	Sve sheme polaganja možete pronaći na www.semmelrock.hr
Početak uporabe	Odmah nakon zbijanja.
Njega i održavanje	Njega površine Suho i mokro čišćenje Kod ručnog čišćenja preporuča se uporaba mekih četki, a ne žičanih.
	Popravak Kod polaganja u posteljici od tucanika zasebni opločnici ili veće površine u svakom se trenutku mogu zamjeniti.
	Održavanje Nužno je paziti da su fuge zadovoljavajuće ispunjene kako bi se izbjeglo pucanje rubova.
Uputstva za postavljanje opločnika	<ul style="list-style-type: none"> Iskop do dubine smrzavanja ca. 30 cm šire nego gotova opločena površina. Poprečni nagib donje podloge 2 – 4% predviđjeti za odvodnju. Kod glinastog tla ugraditi i drenažu. Donji nosivi sloj (gruba podloga, šljunak 0 – 63 mm) nanijeti u slojevima po 20 cm i zbiti valjkom. Gornji nosivi sloj (fina podloga, šljunak 0 – 22 mm) nanijeti debljine 10 – 20 cm i zbiti valjkom. Predviđjeti nagib od 1 – 2,5%. Visinu točno podesiti na +/- 2 cm. Ugradnja predviđenog rubnjaka. (Kod voznih površina se preporučuje u svakom slučaju!) Nanošenje podloge opločnika od tucanika 2 – 4 mm ili 4 – 8 mm, debljine 3 – 5 cm. Labavo napuniti između postavljenih vodilica i razvuci aluminijskom letvom (ne zbijati!). Postavljanje opločnika se izvodi od ruba odn. već djelomično opločene površine. U razmacima od 2 – 3 m ispitati liniju reški (aluminijска letva, špaga). Neispredidane dužinske fuge je potrebno usmjeriti poprečno ili dijagonalno u odnosu na smjer vožnje po površini! Nanošenje pijeska u reške – opločnike prije zbijanja temeljito očistiti od pijeska za reške! Za optimalan dugoročni vijek reški potrebno je primijeniti kvarcni pijesak za reške. Zbijanje opločene površine s pločom za zbijanje po dužini i širini. Nakon toga još jednom potpuno zapuniti reške i očistiti površinu od pijeska (pomesti i pošpricati vodom, kako bi se uklonila fina prašina). Dobro pripremljena podloga s adekvatnim modusom stišljivosti i dobrom drenažom osnovni je preduvjet za ispravnu ugradnju opločnika i njihovu izloženost opterećenjima.

OPLOČNIK

LA LINIA



Boja i površina

Odstupanja u boji i površini opločnika nastaju zbog korištenja prirodnih materijala (cementa, pijeska i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbjegići. Bojani opločnici sadrže željezno-oksidne pigmente otporne na vremenske i UV - utjecaje koji također mogu podlijegati manjim razlikama u njansama. Također, vremenski utjecaji mogu u maloj mjeri utjecati na promijenu boje i strukturu što opločniku daje prirodni izgled i patinu. Taj efekt različitih boja ili struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih opločnika koje su natkrivene (zaštićene od kiše, sunca, leda) ili nenatkrivene – direktno pod utjecajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje opločnika uzimati opločnike sa više otvorenih paleta naizmjence. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi opločnika nije narušena kvaliteta te se za razlike u boji i strukturi ne priznaju reklamacije!

Otpornost na smrzavanje i sol

Semmelrock ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004, HRN EN 1340:2004. Za odleđivanje površina smije se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površine betonskih opločnika.

Cvjetanje vapnenca

Ponekad se na površini opločnika nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo opločnika i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjegići, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja sredstvima na bazi kiselina. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Semmelrock proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

Promijene boje

U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uvjeta može doći do promijene boje opločnika, tj. površina može dobiti lagantu žućastu ili smeđastu njansu. Na te promijene ne možemo utjecati i ne primamo reklamaciju zbog promjene boje.

Pukotine

U pojedinim slučajevima na površini proizvoda mogu se pojavit pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu, već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

Reklamacije

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopologanja ne možemo prihvati.

Otučeni opločnici

Kod tih opločnika rubovi su prirodno jače ili manje otučeni. Prilikom druge faze proizvodnje kad se opločnici prirodno otuku jedan o drugi, nastane betonska prašina pa proizvodi u paleti mogu biti prašni. Ta betonska prašina nestane nakon fugiranja i pod utjecajem vremenskih prilika.

Količine naručene robe

Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste mogli zamijeniti opločnike ili ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl.