

Mediteran Plus

KATEGORIJA



Mediterranean
line

BOJE



Natur



Natur
Color

Natur

Natur Color



prirodno
crvena
RED00



crvena*
RED02



bakreno-
smeđa*
COP00



crna*
BLA01



oker antik
MUL06



tricolore*
MUL00

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	25,5 x 44,6 cm
Klizno letvanje	36 - 33 cm
Utrošak po m ²	13,8 - 15 kom/m ²
Masa	3,49 kg
Srednja pokrovna širina (cca)	19,8 cm

Minimalni nagibi (ovisno o sekundarnom krovu)

Bez sekundarnog krova	22° stupnjeva
Sa sekundarnim krovom (visokoparopropusna folija Tondach)*	17° stupnjeva
Sa povećanim zahtjevima na sekundarni krov (lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, postavljanje brtve ispod kontra letve)	13° stupnjeva
Pakiranje	240 kom/pal
Pokrivanje	Ravno

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - SISTEMSKA OPREMA

	Dimenzije (cm)	Masa (kg)	Utrošak (kom/m)
Odzračnik	25,5 x 44,6	3,57	-
Rubni crijepljevi/ desni	25,5 x 43,0	3,75	2,78
Priključak za sljeme	25,5 x 44,6	3,70	-
Rubni priključak za sljeme lijevi/desni	25,5 x 44,6	3,78	-
Glatki sljemenjak	17	-	2,5



Odzračnik
(presjek 34 cm²)



Rubni crijepljevi



Rubni crijepljevi



Priključak za sljeme



Rubni priključak za sljeme



Rubna pločica lijeva




Rubna pločica desna


* Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski uvjeti, nacionalni propisi,...). Pri povećanim zahtjevima potrebno je izvesti lijepljenje preklopa i sastava paropropusne folije, kao i postavljanje brtve ispod kontra letve.

DETALJI POKRIVANJA


Streha

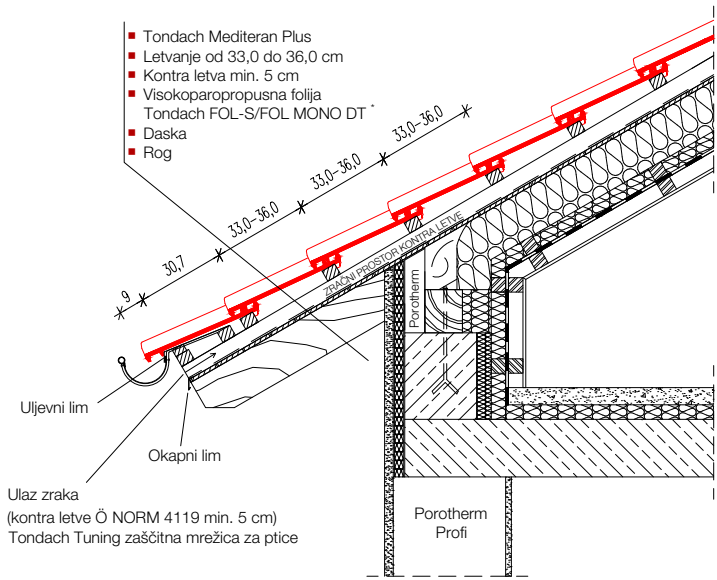

Rubni crijep

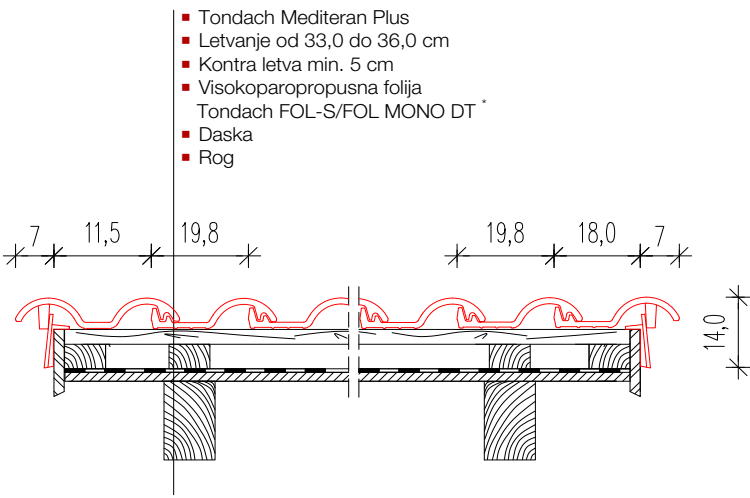

Sljeme

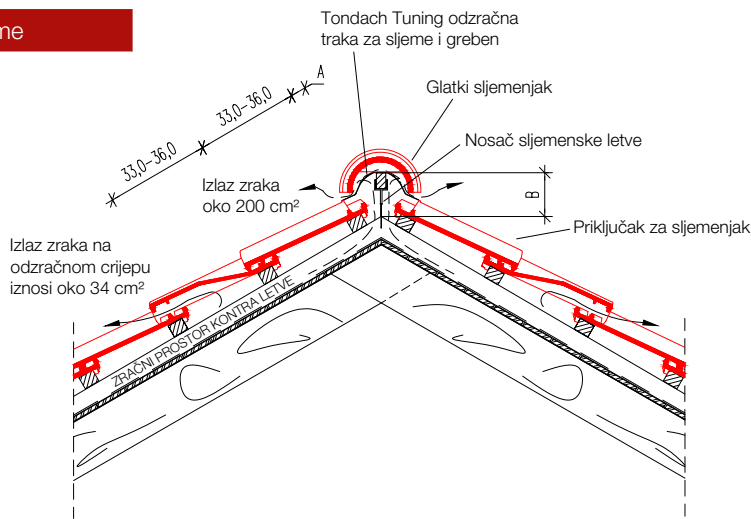

LETVA 4 x 5 cm

nagib	A (cm)	B (cm)
13°	6,5	13,2
15°	6,5	12,9
20°	5,0	12,4
25°	4,5	11,8
30°	4,0	11,1
35°	4,0	10,6
40°	3,5	10,0
45°	3,5	9,4
50°	3,5	8,7

SISTEMSKA OPREMA

SLJEME KROVA	Linija sljemena	Glatki sljemenjak 17 cm, Nosač sljemeno grebene letve
	Početni i završni elementi	Početak grebena za glatki sljemenjak, Univerzalna pločica za glatki sljemenjak
	Razdjelni elementi	Trodjelni razdjelnik glatki, Četverodjelni razdjelnik glatki
VENTILACIJA KROVA	Sljeme i greben	Odzračna traka za sljeme i greben
	Krovna površina	Dodatni keramički sistemski element (odzračnik)
	Streha	Zaštitna rešetka za ptice (ALU, PVC), Odzračni elementi za strehu
SEKUNDARNI KROV	Tondach krovne folije	Tondach FOL S, Tondach FOL MONO DT
SIGURNOST NA KROVU	Zaštita od vjetra	Kopče za pričvršćivanje crijeva (za prvi red, za bočni utor, za rezani prešani crijep - pričvršćivanje na greben), Kopča za glatki sljemenjak
	Zaštita od snijega	Metalni snjegobran za Mediteran Plus
	Hodanje po krovu	Stepenice za hodanje po krovu 40 cm i 80 cm
KROVNI PROBOJ	Instalacije	Glineni set za antenu, Glineni set za prolaz solarnog kolektora
	Ventiliranje	Glineni set za napu
SPECIJALNI ELEMENTI	Osvjetljenje krova	Izlazni krovni prozor Finestra
	Dodatni elementi	Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida

MODERN LINE

RETRO LINE

CONTINENTAL LINE

MEDITERRANEAN LINE

SPECIAL LINE